


タッチレス水栓に **簡単** グレードアップ!



2つのタッチレスセンサー搭載

◆取付事例◆

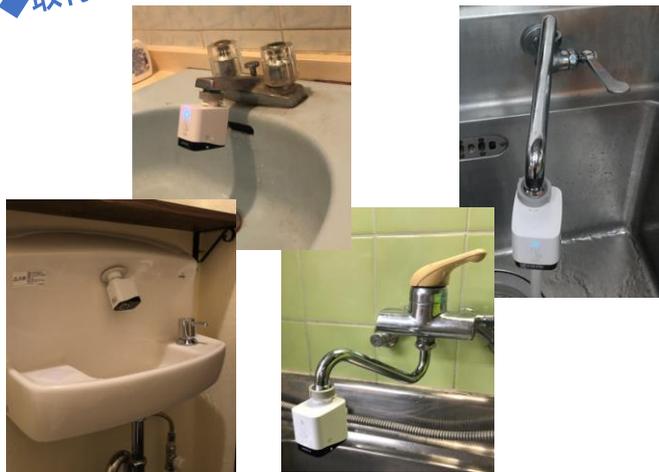

製品ラインアップ

- ①水びた本体
- ②水びた+水栓パイプ
- ③水びた+スワン水栓セット

① 自動センサー

手を差し出している間、吐水

② 側面センサー 新機能

手をかざして吐水・止水
手動もタッチレスでOK!

USB充電タイプ 長持ち内蔵バッテリー搭載!

コンセント不要◎ 電池不要◎

③ 水びた スワン立型自在水栓セット

オープン価格

スワン水栓入替セット



※泡沫キャップは付属していません。

水栓やパイプを
入替えて取付も◎



手洗い設備の非接触対策 **これで解決◎**

※水栓入替には、工事が必要になります。

■主な特徴と機能・仕様

① 水びた MP-320WS

メーカー小売希望価格13,900円(税込)



■モードスイッチ
電源のON/OFFや各種設定

■USB充電端子

付属のマグネット吸着式ケーブルで充電
※充電器は付属されていません。



■吐水口
泡沫水栓

センサー調整機能 設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)を調節が可能。

水温サイン機能 吐水される水温を表示。 約28℃以下 約42℃以上

オートストップ機能 水の止め忘れ防止として、約3分間水を出し続けると自動で停止します。

寸法	W41×D53×H60mm	最大流量	13ℓ/分
質量	約115g	センサー	赤外線センサー
内蔵電池	リチウムイオン電池660mAh	センサー感知距離	10~18cm(出荷時は15cm)
充電電圧	DC5V※USB充電器(別途ご用意ください)	オートストップ時間	自動センサー約180秒/側面センサー約180秒
充電時間	約4時間(フル充電)	電池充電サイン	表示ライトが1秒間に2回点滅すると充電時間
作業水圧	0,05~0,7Mpa	使用水温	1~60℃
付属品	アダプター4種・充電ケーブル・スパナ・クリーニングクロス		

有害物質の侵入性能試験に合格し、飲料用途としても安全性を確認しています。(検査機関:日本食品分析センター)

！ご注意事項

- ・本製品は取り付け状態ですべて下スペースが10cm程度必要となります。
- ・貯湯式の電気温水器などを経由した水栓でご使用になる場合は、温水器側にある減圧弁により吐水量が極端に少なくなる場合がございますので、予めご確認ください。
- ・蛇口の先端にプラスチック製の断熱キャップが装着している水栓は、種類や状態によって取り付け箇所から水漏れしたり、断熱キャップが破損しお取付できない場合があります。
- ・逆上弁逆流防止弁が付いていないシングル、2ハンドル混合水栓でご使用になる場合は、お湯と水の温度を調整してご使用いただけます。

⚠ 本製品は衛生商品の為、通水後の返品はご遠慮いただいております。(初期不良を除く)



どなたでも簡単に取付けできます。

○ 取付け可能な蛇口 ※本製品を取付けた状態で下スペースが10cm(目安)必要です

<p>ア 泡沫水栓 (外ネジタイプ)</p> <p>ネジ部の長さが4mm以上のもの</p> <p>グレー色 W22 TOTO, INAX, LIXIL, MYM, KVK製等の水栓</p> <p>白色 F22 GROHE, YANMAR製等の水栓</p>	<p>イ 泡沫水栓 (内ネジタイプ)</p> <p>ネジ部の長さが4mm以上のもの</p> <p>グレー色 W23 TOTO, INAX, LIXIL, MYM, KVK製等の水栓</p> <p>白色 M24 GROHE, YANMAR, カクダイ製等の水栓</p>
---	---

✕ 取付けできない蛇口

② 本体 + 水栓スパウトセット 3タイプ

メーカー小売希望価格18,000円(税込)



【本体セット品の取付イメージ】
※水栓パイプ部のみセットとなります。



本体セット品で簡単にお取付けできます。

<お問い合わせ>
 (株)東京マシサービス Tel 03-5742-0581
 担当 池田 Tel 080-6608-0581
 Mail h-ikedata@kk-toms.com